

Roth Touchline® SL ventilmodul

Automatisk styring af fremløbstemperaturen til gulvvarmesystemer mv.

Beskrivelse

Roth Touchline® SL ventilmodul er et avanceret tilbehør til Roth Touchline® SL 8 kanals kontrolenheder (master og udvidelse).

Ventilmodulet bruges hvor man ønsker at fremløbsstyringen til gulvvarmekredsen skal varetages af Roth Touchline® SL gulvvarmestyringen og tilbyder en automatisk behovsstyring af fremløbstemperaturen i både varme og køle modus med mulighed for flere typer regulering.



Tilkobling og indstillinger af ventilmodulet foregår via kontrolenhedens panel.

Ventilmodulet er optimeret til brug med Roth's shunte og ventiler og opfylder normkrav i DS 469

Ventilmodulet leveres med alle sensorer og kabler monteret og inkluderer også ventilmotoren.

Tekniske data

Roth Touchline® SL ventilmodul	VVS-nr. 466397.620
Forsyningsspænding	230V +/- 10%, 50Hz
Max. energiforbrug	4 W
Tilslutning til kontrolenhed	RS kabel
Beskyttelsesklasse I	(NA)
Omgivelsestemperatur	5 - 50°C
Max output belastning pumpe	0,5 A
Max output belastning ventilmotor	0,5 A
Temperatur måle nøjagtighed	+/- 1°C
KTY sensor termisk modstand	-30 - +99°C
Omgivende fugtighed	< 80% RH
Lagrings-/transporttemperatur	-20 - +50°C
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Sikring (glassikring)	1,6 A
Godkendelser	CE 2014/53/EU

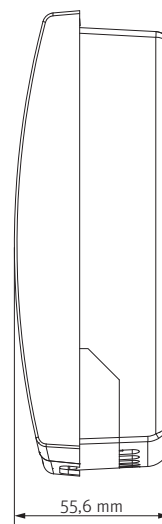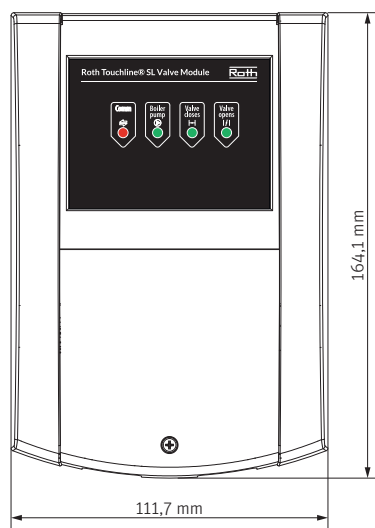

Roth SmartHome compatible