



MASTER VALUE LED-spot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Det er en dæmpbar løsning. De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt. Produktet tilbyder større energibesparelse sammenlignet med normale LED-spots.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Plan	MASTER Value

Lysteknisk	
Farvekode	927 [CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm (nom.)	500 lm
Lysstyrke (nom.)	1500 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	500 lm
-----------------------------------	--------

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere


Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

MASTER VALUE LED-spot PAR

Lyskildeform	PAR20 [PAR 2.5 inch]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
	1121750
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951444304400
Ordreproduktnavn	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

EAN/UPC – produkt	8719514443044
Ordrekode	44304400
Lokal ordrekode	2057817260
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929003485702
Kopier nettovægt (stykke)	0,080 kg


Målskitse




MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots

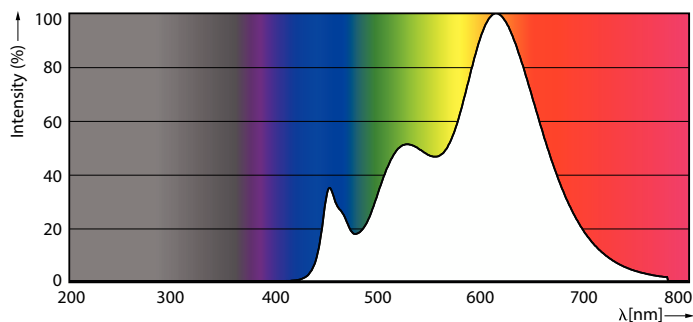

Spectral Power Distribution Colour

MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometriske data

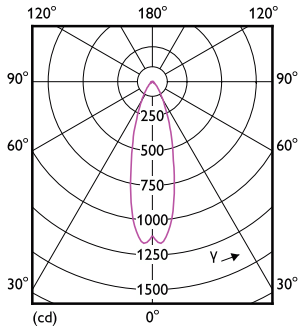

Light Distribution Diagram

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

