


Varenummer: 3550

# NM Hyper Hanger Bolt

## Teknisk specifikation

Længde	85,5 mm
Bredde	45 mm
Højde	250 mm
Justeringsmargen	130 mm
Korrosionsklasse	C4
Fremstilling	Sverige

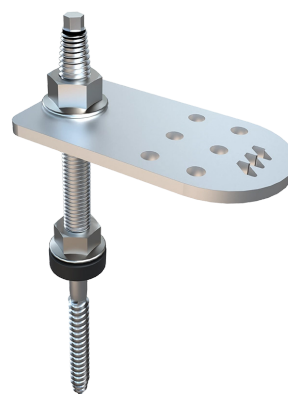

NM Hyper Hanger Bolt er en stokskruer, der primært bruges til tage af fibercement eller eternit, men også andre typer af tage. Stokskruen skrues gennem pladen og direkte ind i tagbjælken og tilbyder derefter 130 mm justeringsmargen. NM

## Ydeevne

Vores produkter gennemgår strenge test i udsatte miljøer for at sikre den højeste ydeevne under alle tænkelige vejrforhold. Vi sørger for altid at levere de mest pålidelige og egnede løsninger til dit tag. Vores værktøj gør det nemt for dig at

Hyper Hanger Bolt er designet til Nordmounts system og er udstyret med optimeret gevindmønster for at bidrage til mere effektiv montering. Skruen er rustfri, og skiven er ZM310. NM Hyper Hanger Bolt leveres færdigmonteret.

planlægge og udføre dit solcelleprojekt. Brug konfiguratoren til at få overblik over de materialer, der skal bruges, og skab en skræddersyet løsning til taget.