


Varenummer: 1916 (sølv), 1917 (sort)

# NM Hyper Rail

## Teknisk specifikation

Længde	2400 mm
Bredde	50 mm
Højde	40 mm
Garanti	30 år
Snezone	1–5,5
Korrosionsklasse	C4
Fremstilling	Sverige

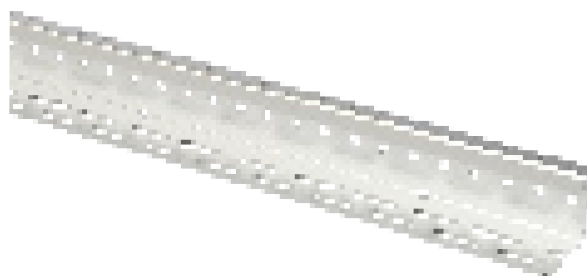

NM Hyper Rail er en vigtig komponent til alle solpanelinstallationer. Den er designet med et åbent hulmønster, så den monteres på en hurtig og nem måde.

## Ydeevne

Vores produkter gennemgår strenge test i udsatte miljøer for at sikre den højeste ydeevne under alle tænkelige vejrforhold. Vi sørger for altid at levere de mest pålidelige og egnede løsninger til dit tag. Vores værktøj gør det nemt for dig at

planlægge og udføre dit solcelleprojekt. Brug konfiguratoren til at få overblik over de materialer, der skal bruges, og skab en skræddersyet løsning til taget.