



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Fod	G4	RG0	
Normeret levetid	15.000 t		
Skiftcyklus	50.000		
Lighting Technology	LED		
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Indgangsfrekvens	- Hz
Lysstrøm	300 lm	Strømforbrug	2,4 W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125 lm/W	Lyskildens strømstyrke (nom.)	315 mA
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Wattforbrugsækvivalent	28 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farveensartethed	<6	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Effektfaktor (brøk)	0,5
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Flimmerværdi (PstLM)	1	Temperatur	
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4	Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
		T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Nej

CorePro LEDcapsule LV

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Klar plast
Lyskildeform	Kapsel

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1879161
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja

Anvendelsesbetingelser


Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Ordreprodukt navn	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827
-------------------	---


Det fulde produkt navn	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827
Full EOC	872016930051400
Beskrivelse af lokal kode	2057819271
Ordrekode	929003779102
Materialenr. (12NC)	929003779102
Lokal ordrekode	2057819271
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,004 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169300514
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8720169300521

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

Fotometriske data



Produkt Nummer 827 Page Lighting LV Page 1/1

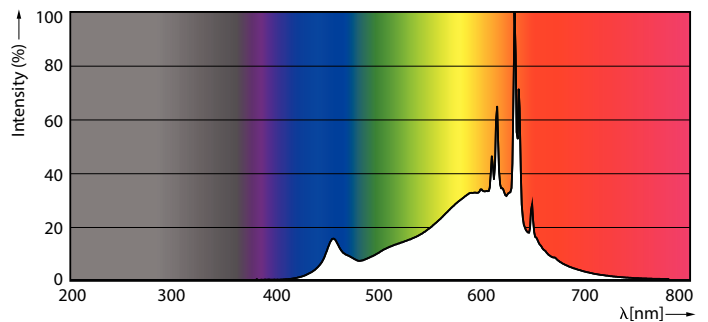


General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data

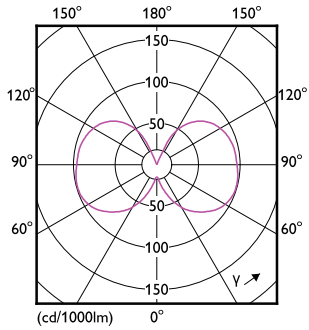

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

