

# Inspire 300 3-fase



## Inspire 300 3 Fase Hvid 3480lm 3000K Ra>90 On/Off

EAN: 7021982124600  
SG varenr.: 212460



### Elektrisk

System effekt (W): 34W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 3480lm  
Effekt: 102 lm/W  
Farve temperatur: 3000K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B10>100.000  
Levetid: L80/B10>70.000  
Optik: Cubic Optic Sort  
UGR: UGR<22  
Synligt flimrer (PstLM): 0,01  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,01  
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

### Styring/Dimmertype

Type: On/Off

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Indendørs  
Tilslutning: ShopLine-skinne (adapter medfølger)

### Dimensioner

Længde (mm) L: 285  
Bredde (mm) W: 82  
Højde (mm) H: 75  
Vægt (kg) brutto/netto: 0.8 / 0.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 290 x 87 x 80

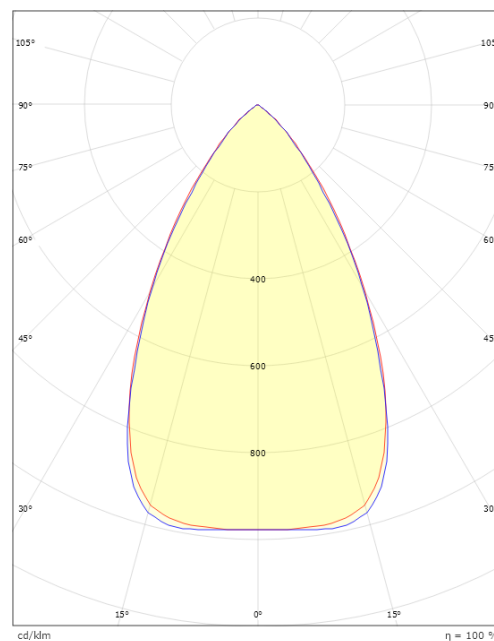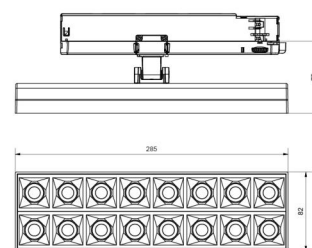

cd/kdm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 6 0 0