

# Inspire R 600



## Inspire R Sort 600 3160lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp / Linect

EAN: 7021983209023  
SG varenr.: 320902



### Elektrisk

System effekt (W): 23W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 3160lm  
Effekt: 137 lm/W  
Farve temperatur: 4000K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B10>100.000  
Levetid: L80/B10>70.000  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Cubic Optic Sort  
Lysspredning: 60°  
UGR: UGR<19  
Synligt flimrer (PstLM): 0.01  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0  
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

### Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp / Linect

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilslutning



Montering: Indbygget, Indendørs  
Modul: Indbyg  
Tilslutning: Klemmerække

### Dimensioner

Længde (mm) L: 595  
Bredde (mm) W: 62  
Højde (mm) H: 40  
Vægt (kg) brutto/netto: 0.961 / 0.811

### Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 885 x 85 x 43

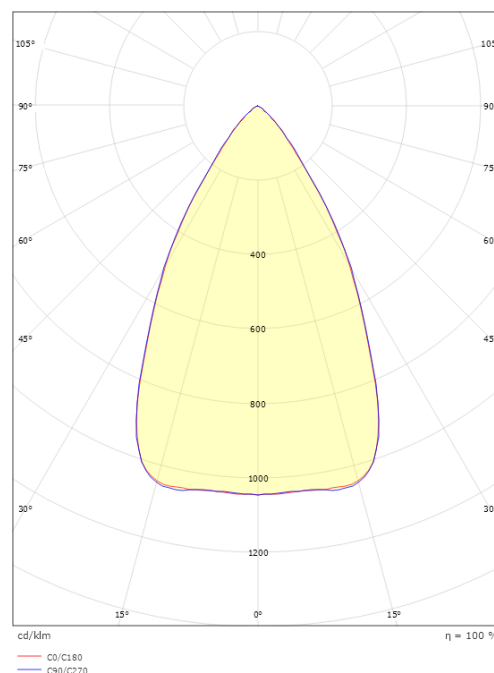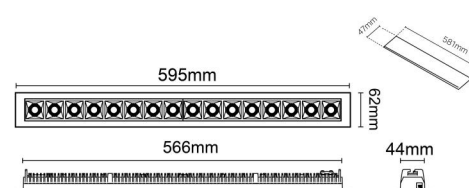

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 0 2 3