

# FORGRENINGSDÅSER

**VAERK**

VAERK forgreningsdåser er en serie forgreningsdåser af høj kvalitet i robust halogenfrit materiale (PS-plast).

Serien består af 4 produkter i forskellige størrelser, i en grå farve (RAL 7035). Antallet af udslagsblanketter varierer efter størrelse på forgreningsdåsen, og de er at finde på alle fire sider samt på bagsiden af dåsen. For den mindste gælder at udslagsblanketterne er erstattet af membraner.

Forgreningsdåserne åbnes og lukkes med quick skruer med fast position i låget, så de ikke kan mistes ved montering og sikre en nem og enkelt montering. Forgreningsdåserne kan plomberes, hvis der er behov for dette.

Fastgørelse af klemmer i dåsen er muligt ved anvendelse af tilbehør til forgreningsdåserne (Tilbehør: 7800250012 og 7800250013).




Iht. EN 60670-1


STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV





Type nr.:	250004	250005	250006	250007
Art. nr.	7800250004	7800250005	7800250006	7800250007
EAN nr.	5708421014112	5708421014136	5708421014143	5708421014167
Højde (mm)	85	110	140	180
Længde (mm)	85	110	140	180
Bredde (mm)	85	110	140	180
Vægt (kg)	0,1131	0,2135	0,3277	0,509
Materiale (dåse og låg)	Polystyren (PS-plast)	Polystyren (PS-plast)	Polystyren (PS-plast)	Polystyren (PS-plast)
Farve	Grå (RAL 7035)	Grå (RAL 7035)	Grå (RAL 7035)	Grå (RAL 7035)
Tæthedsgard (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
Halogenfri	Ja	Ja	Ja	Ja
Isoleringsklasse	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II
Mærkespænding	690 V	690V	690V	690V
Plomberbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal udslagsblanketter	7xM20 (gummimembraner)	7xM20/M25	2xM20, 5xM20/M25 og 5xM25/M32	2xM20, 2xM20/M25, 5xM25/32 og 5xM32/M35/M40
Maks ledningstværsnit	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Omgivelsestemperatur °C	-25 til +40	-25 til +40	-25 til +40	-25 til +40
Glødetrådstest °C	650	650	650	650
VDE-certificeret	Ja	Ja	Ja	Ja

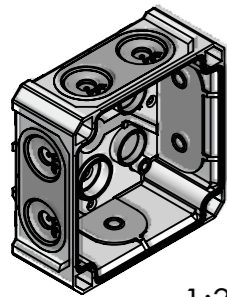




1:3

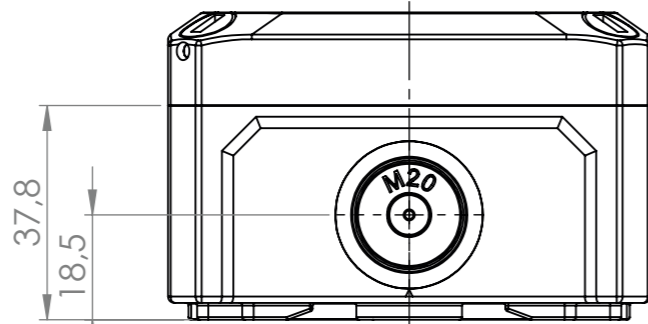






Bræk af til kondensåbninger

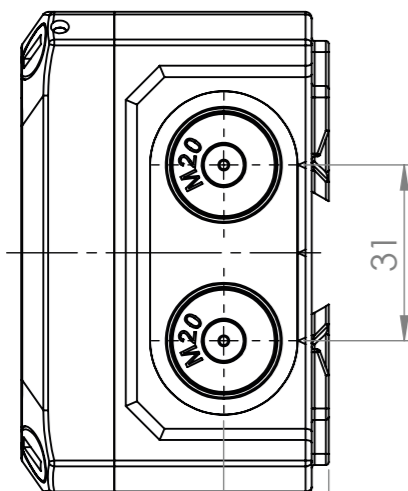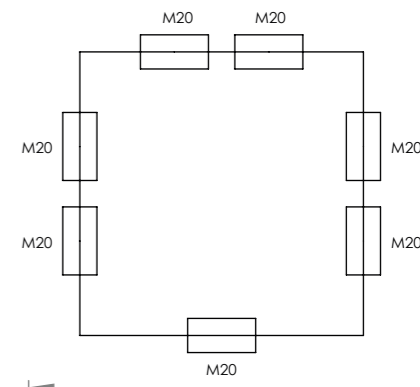


18,5

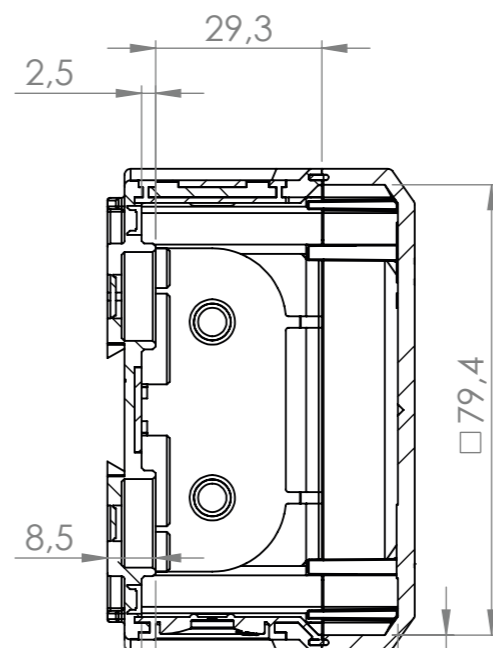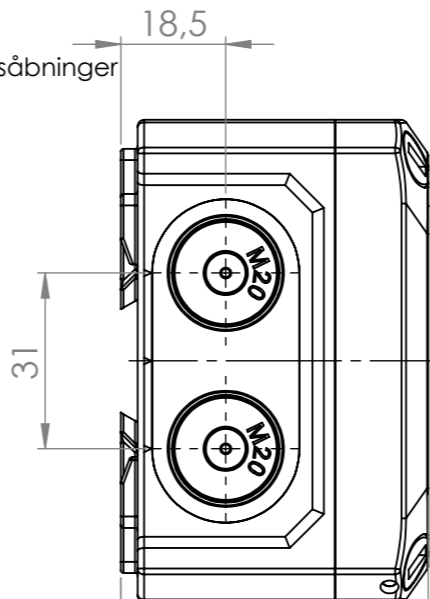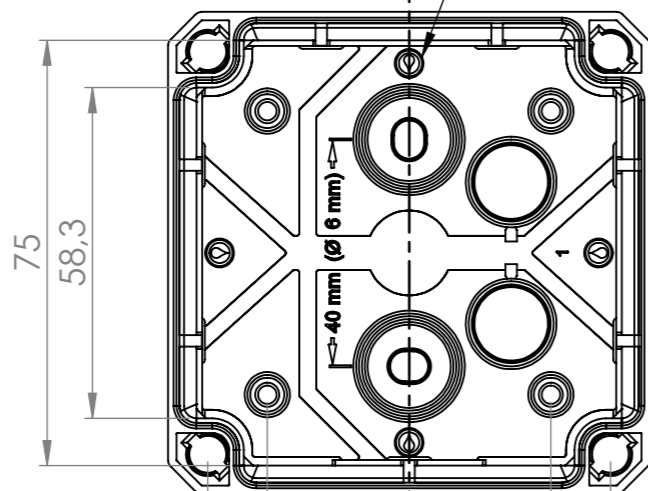

Skære A-A

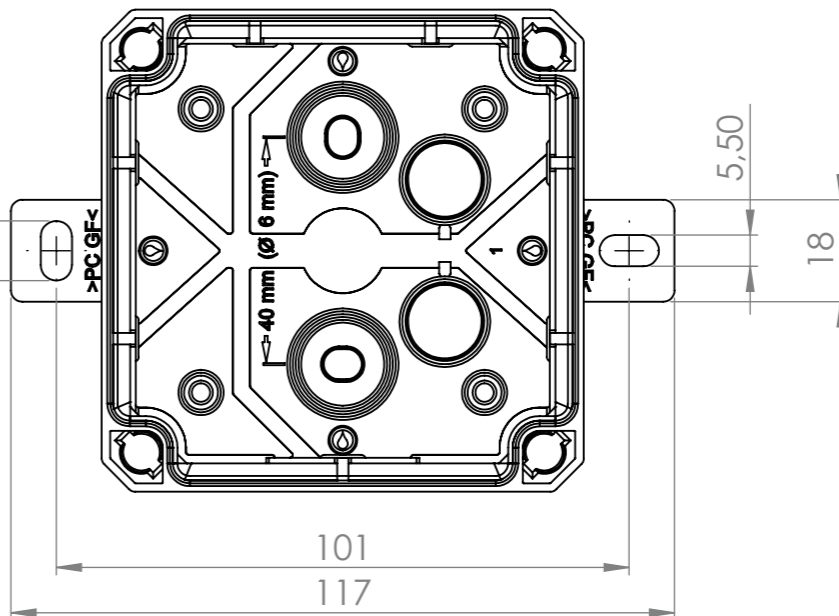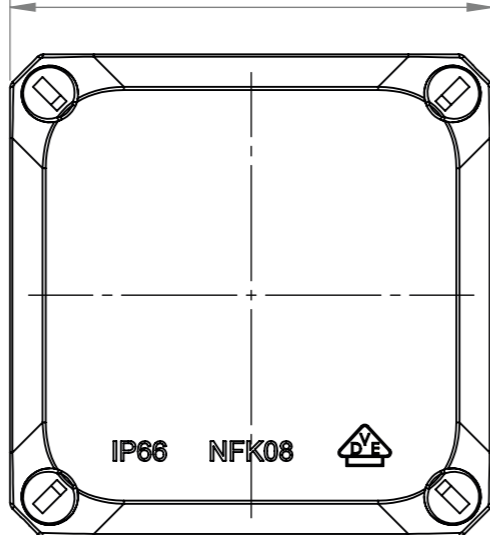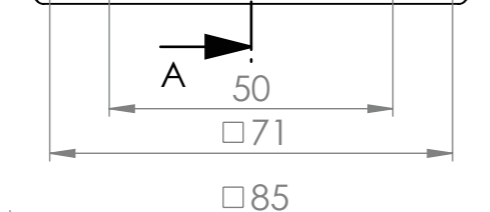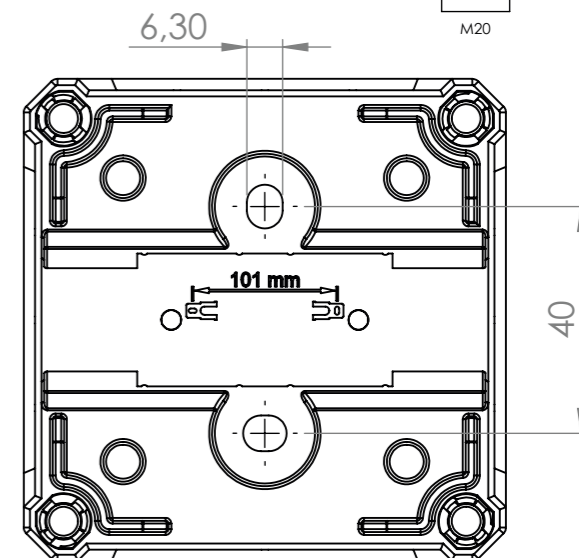

1:3

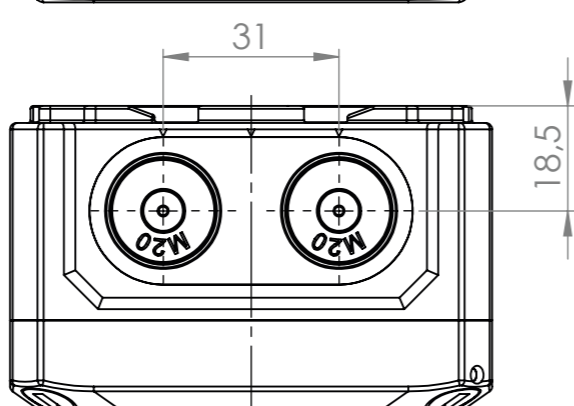


# FORGRENINGSDÅSE



85x85x54mm | grå | IP66





7800250004





1:5

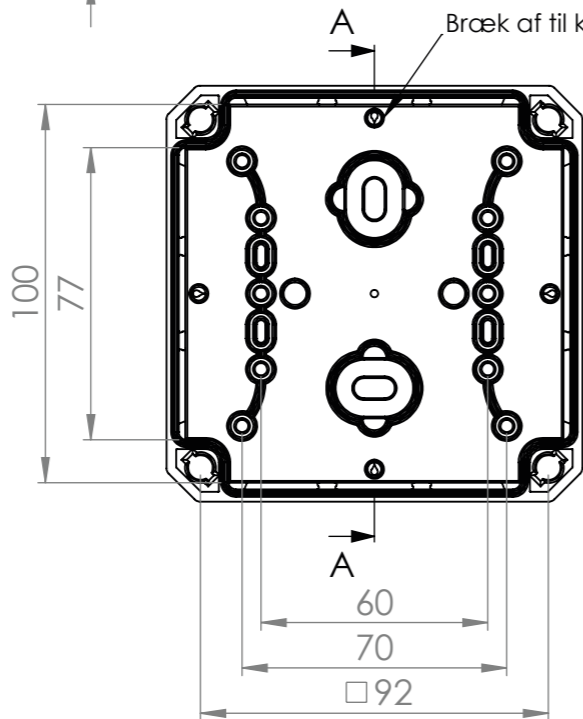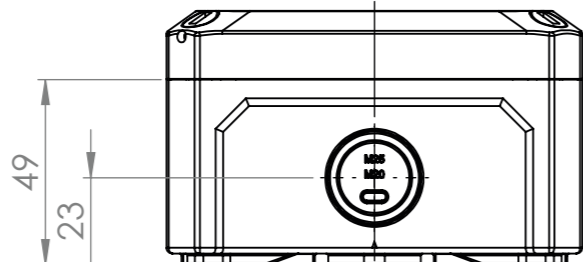

Bræk af til kondensåbninger

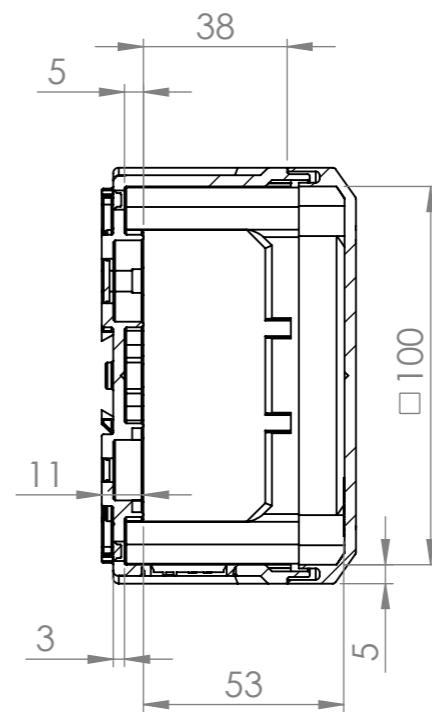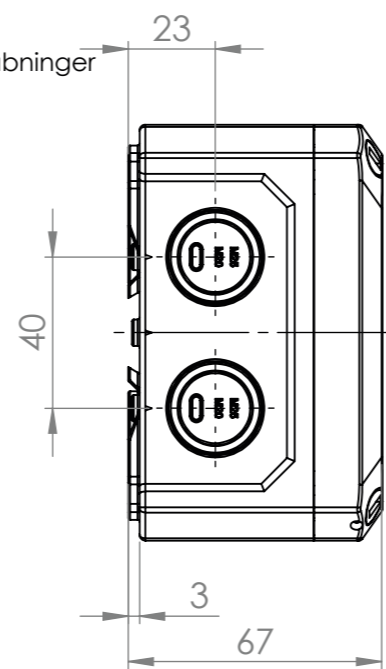

Skære A-A

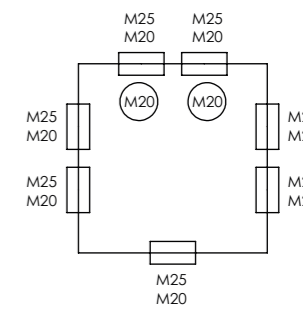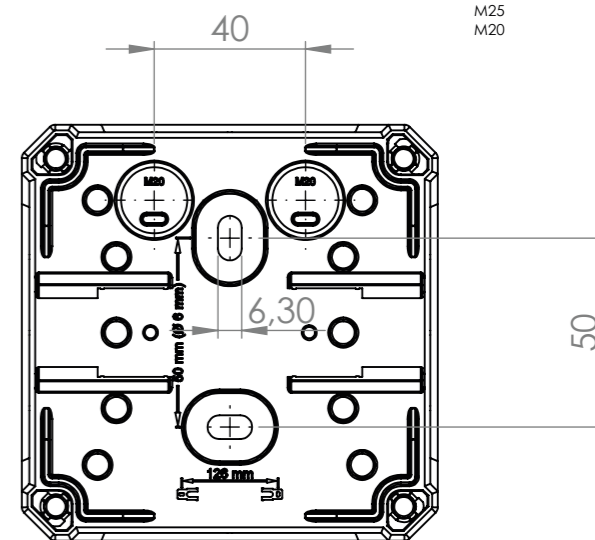

A




B

C



D

E

F

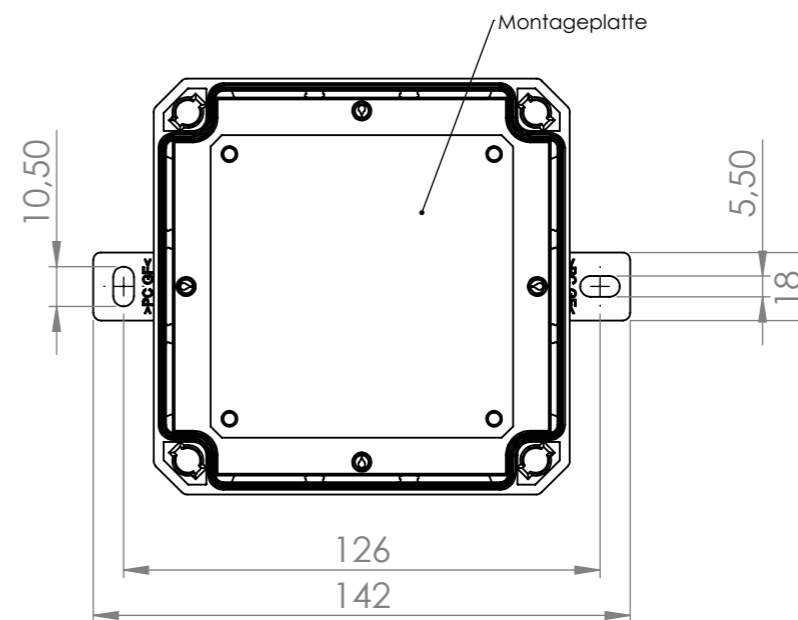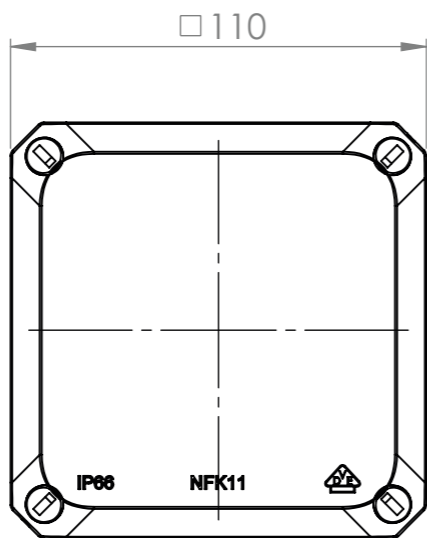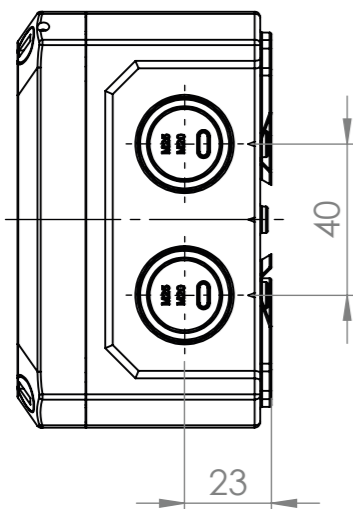

Montageplatte

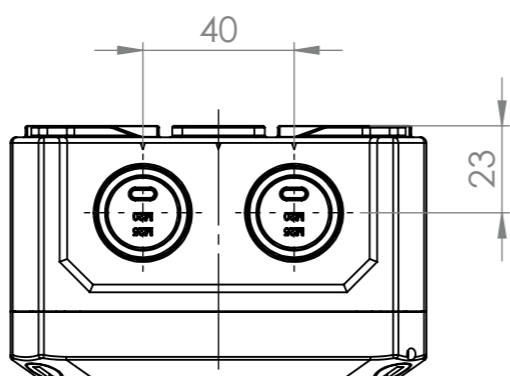

1:5

# FORGRENNINGSDÅSE

110x110x67mm | grå | IP66



7800250005

1

2

3


4

5





6

7






8




1:5

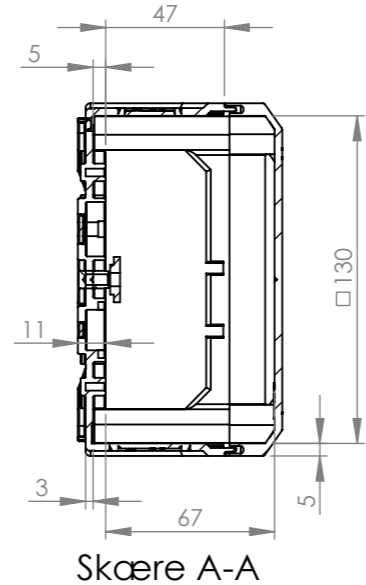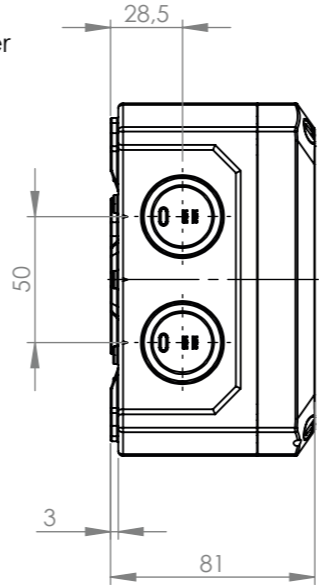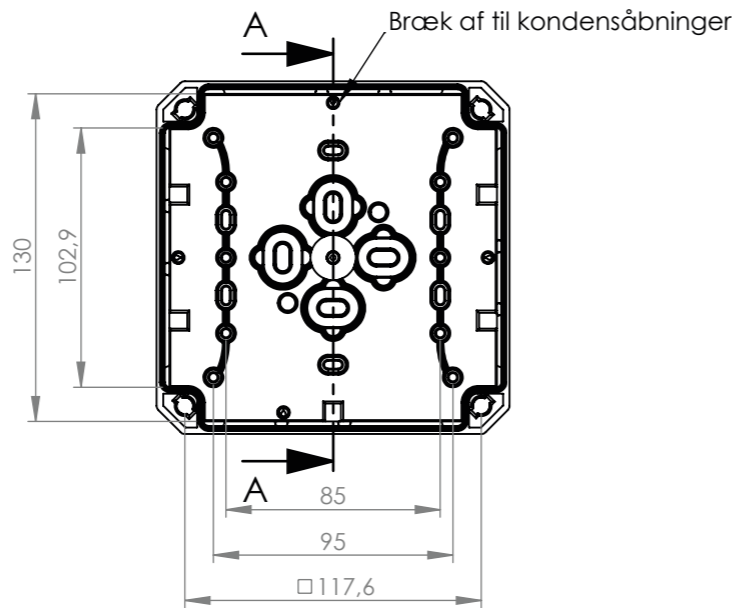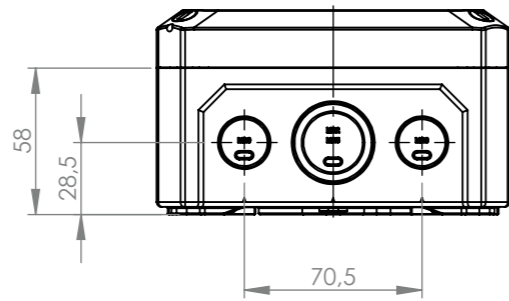


Skære A-A

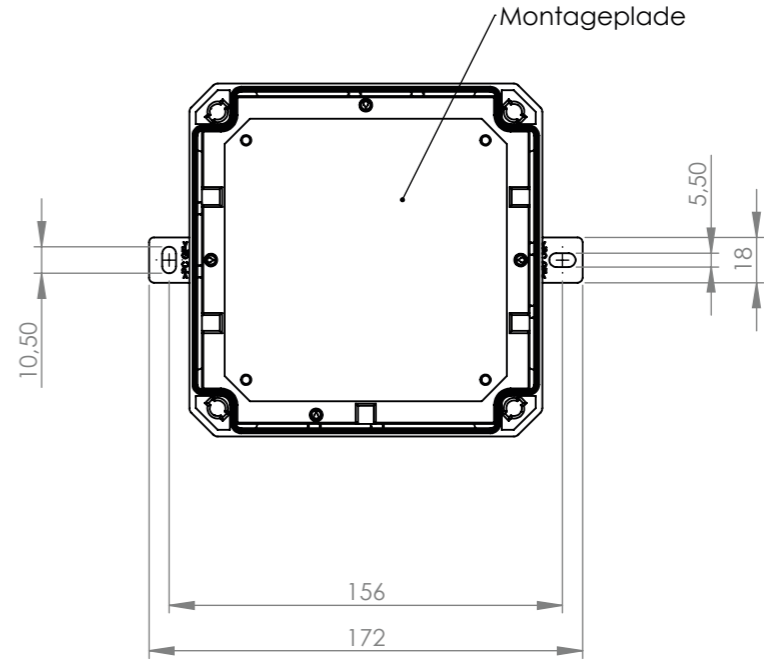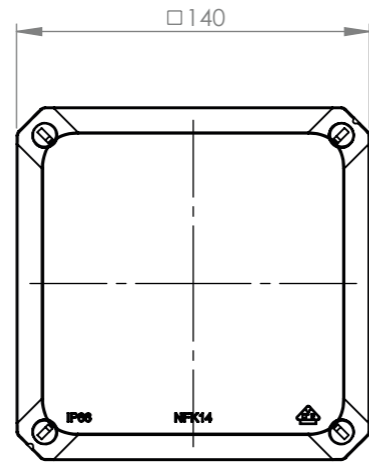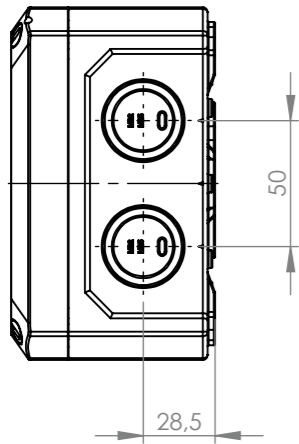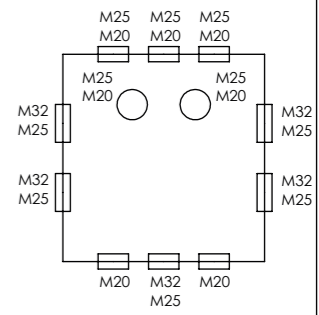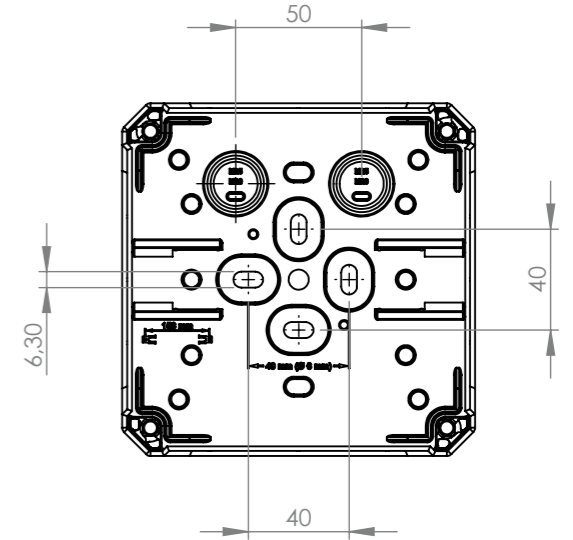

Montageplade



1:5

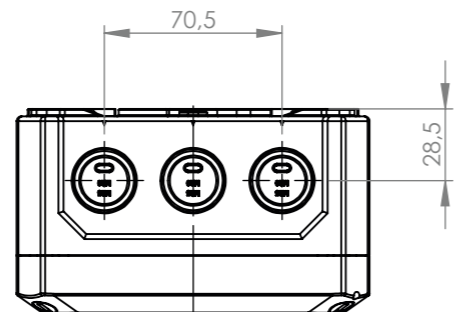

**FORGRENINGSDÅSE**  
140x140x81mm | grå | IP66



7800250006

