


Teknisk datablad

Galvaniseret stålrør, uden gevind

Art-nr 2046840

OBO
BETTERMANN

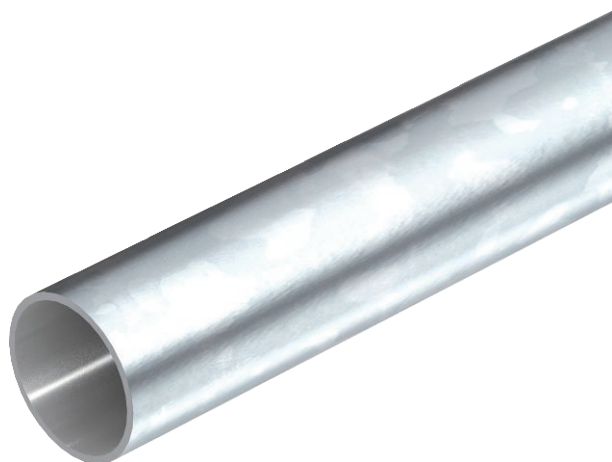

E-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med graftri indervæg. Korrosionsbeskyttelsesklasse 2 (middel).




St Stål
G galvanisk forzinket

Stamdata

Varenr.	2046840
Type	S16W G
Dimension	ø16, 3000mm
Materiale	Stål
Materiale forkortelse	St
Overflade	galvanisk forzinket
Overflade iht. DIN	DIN EN 12329
Overflade forkortelse	G
Mindste salgs-enhed	30,00 m
Vægt	37,00 kg/100 m

Teknisk data



Længde	3.000,00 mm
Mål D	16,00 mm
Mål L	3.000,00 mm
Mål M	M16
Mål t	1,00 mm
Montering på væg	<input checked="" type="checkbox"/>
Udførelse rør	stiv uden gevind
Udvendig diameter	16,00 mm
Betoninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Trykstyrkeklasse	kræftig (klasse 4)
Hulmursinstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Installation på træ	<input checked="" type="checkbox"/>
Installation i jorden	<input type="checkbox"/>
Installation i det fri	<input type="checkbox"/>
Maskin- og anlægsinstallation	<input type="checkbox"/>

Teknisk datablad

Galvaniseret stålrør, uden gevind

Art-nr 2046840



Teknisk data

Med mufte	<input type="checkbox"/>
Overflade poleret	<input type="checkbox"/>
Overflade børstet	<input type="checkbox"/>
Temperaturanvendelsesområde	-45,00 - 400,00 °C
Gulvkanalinstallation (bitumen, varm asfalt)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gulvkanalinstallation (cement)	<input checked="" type="checkbox"/>
Forsækning	<input checked="" type="checkbox"/>

Klassificeringskode til el-rør-normer

Klassificeringskode	44571
---------------------	-------

Klassificeringskode til el-rør-normer